

時計アプリの使い方

時計アプリは、アラームを設定できるほか、世界時計を表示させたり、ストップウォッチやタイマー、おやすみ時間を使用したりできます。


ホーム画面上で、 [時計] をタップ→[時計]アプリが起動します。

1 アラームの設定

- ・画面下部の[アラーム]タブ **A** をタップします。
- ・設定されているアラーム **1** が表示されます。

(1) アラームを追加する

- ① [アラームの追加]タブ **2** をタップします。→時刻の設定画面になります。
- ② デジタル時計の[時] **3** をタップ→針 **4** をつかんで、アラーム設定時間（ここでは 05） **5** に合わせます。→[時]が[05] **6** になりました。
- ③ 同様に、[分] **7** をタップして、[分]（ここでは 30）を合わせます。
- ④ [OK]ボタン **8** をタップします。→新しいアラーム **9** が追加されました。

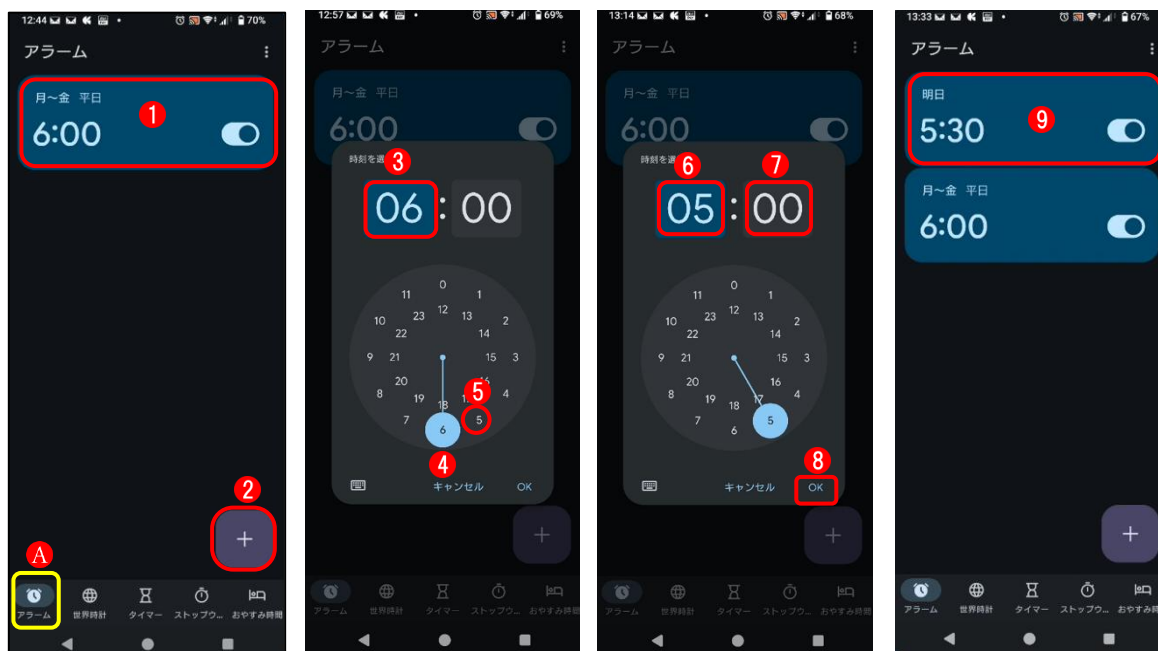

(2) アラームの編集

- ・編集したいアラーム **A** をタップします。→編集画面になります。

① アラームの鳴動時間を変更する

- ・[編集]ボタン **1** をタップします。→時間と分を編集し **2**、[OK]ボタン **3** をタップします。


② アラームを鳴動させる日を設定する

- ・何も設定しなければ、[次のアラーム明日] **4** が設定されます。
- ・曜日列 **5** の曜日をタップすると、毎週その曜日に鳴動するように設定されます。
→この時、複数の曜日を設定することもできます。例えば、「月～金」とかに設定できます。
- ・[アラームの設定]タブ **6** をタップすると、特定の日を設定することができます。

③ その他の設定項目

- ・[アラームの名前] **7** をタップすると、設定したアラームに名前を付けることができます。
- ・[音] **8** をタップすると、アラームの音を設定することができます。
- ・[バイブレーション] **9** をタップすると、アラームと一緒にバイブレーションを振動させるかどうかを設定することができます。

④ 各項目の設定が済んだら、最後に[保存]ボタン **10** をタップします。

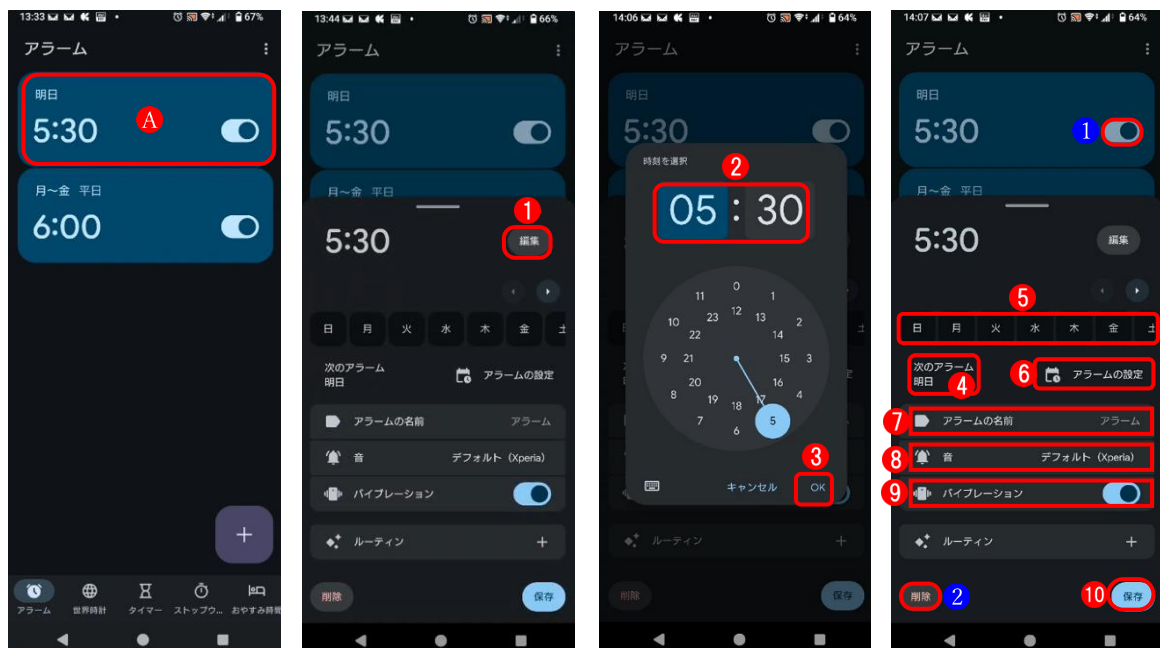

(3) アラームをオフにする

- ・アラームをオフにするには、 (オン状態) を (オフ状態) **1** にします。

(4) アラームを削除する

- ・必要なくなったアラームは、[削除]ボタン **2** をタップすると、画面から消えます。
削除したいアラームを左右にスワイプしても削除することができます。

(5) アラームを止める


- ・アラーム鳴動中の画面 を「ストップ」までドラッグします。 を「スヌーズ」までドラッグすると、設定した時間の経過後に、再度アラームが鳴ります。

2 世界時計の設定

- ・画面下部の[世界時計]タブBをタップします。


(1) 画面の説明（赤い白抜き数字）

- ① 現在時刻 ①
- ② 日付と曜日 ②
- ③ 世界時計の時刻 ③
(現地との時差も表示されています。)
- ④ 世界時計の追加ボタン ④
- ⑤ メニュー ⑤

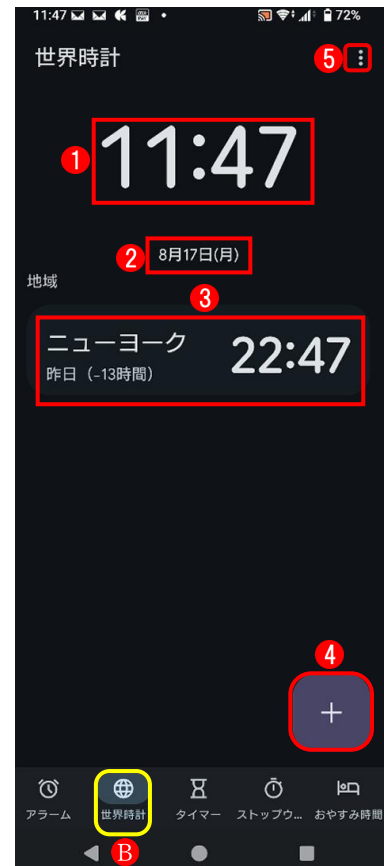

(2) 世界時計の追加


- ① [世界時計の追加ボタン] ④ をタップします。→[都市を検索]画面 ① になります。
- ③ 都市名 ② を入力して、検索ボタン ③ をタップします。
- ④ 新しい世界時計 ④ が追加されました。

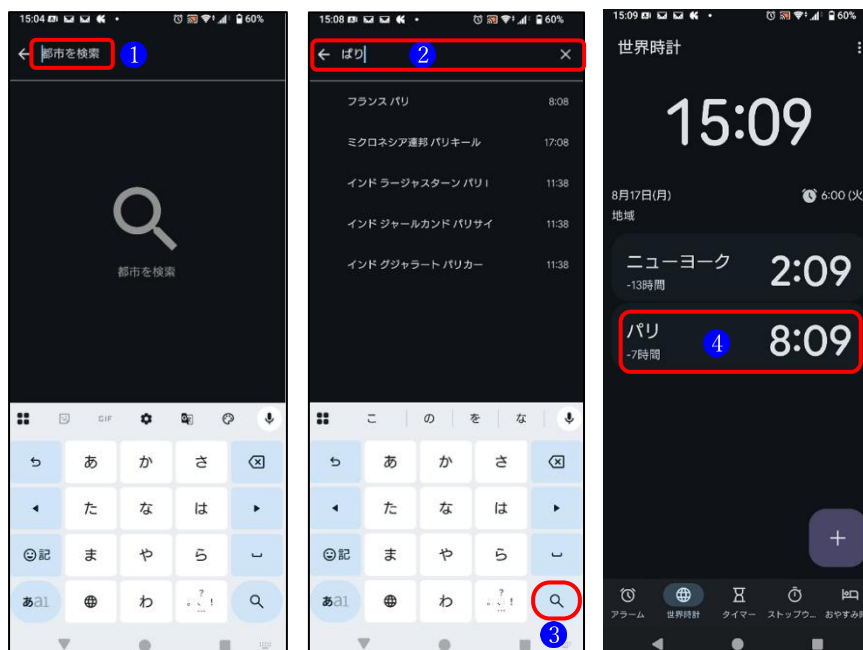

3 タイマーの設定

・画面下部の[タイマー]タブ^Cをタップします。→タイマーの設定画面になります。

- ① タイマーの時間を設定します。
- ② スタートボタン²をタップします。→タイマー³が動き出します。
- ③ 途中でタイマーを止めたいときは、一時停止ボタン⁴をタップします。
- ④ タイマーが動き出してからでも、途中で[+1:00]ボタン⁵をタップすると、タイマー時間を1分間追加することができます。
- ⑤ タイマーが予定時間を過ぎると、カウントはマイナス表示⁶になって、いつまでも続きますので、止めたい時点で停止ボタン⁷をタップします。

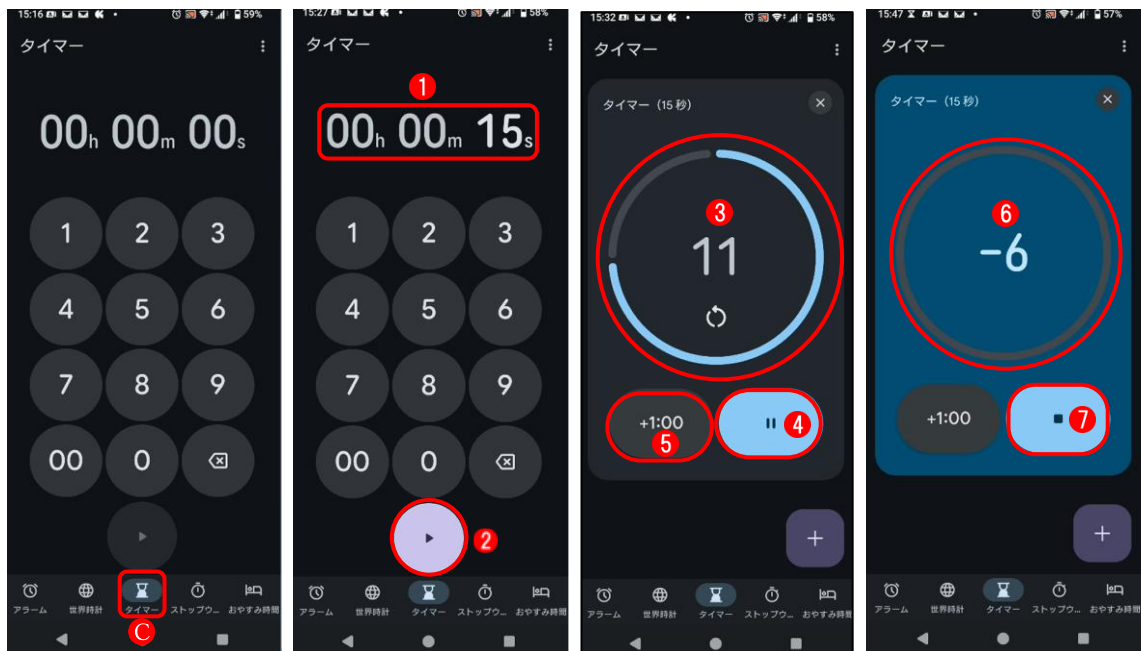

4 ストップウォッチの設定

・画面下部の[ストップウォッチ]タブ^Dをタップします。

→タイマーの設定画面になります。

- ① [開始]ボタン¹をタップします。
→ストップウォッチが動き出します。
- ② ゴールで[停止]ボタン²をタップします。
- ③ 計測が終わったら、[リセット]ボタン³をタップして、[00:00.00]の表示に戻しておきます。
- ④ ラップを図りたいときは、[ラップ]ボタン⁴をタップします。



5 おやすみ時間の設定

・画面下部の[おやすみ時間]タブ^Eをタップします。→おやすみ時間の設定画面になります。

- ① [お休み時間] ¹ をタップすると、お休み時間用の設定画面 ¹ が開きます。
→[リマインダーの通知]、[お休み時間モード]の設定を行います。
- ② [起床時間] ² をタップすると、起床時間用の設定画面 ² が開きます。
→[目覚ましディスプレイ]、[音]、[バイブレーション]の設定を行います。

